



NCS S 0502-Y



## DOOR, WINDOW, LIST AND MOLDING PAINTS




COVERAGE

ADJUSTABLE

QUICK DRYING

NO RUN DOWN

### MATERIAL

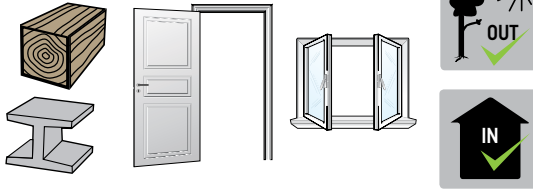

Laadukas, nopeasti kuivuva akryylimaali sisä- ja ulkokäyttöön. Ainutlaatuinen yhdistelmä akryylipohjamaalia ja päällyysmaalia. Erittäin peittävä. Nopeasti kuivuva: kosketuskuiva 10-20 minuutissa, jonka jälkeen voidaan aloittaa varovaisesti asennus. Voidaan käyttää monipuolisesti mm seuraaville pinnoille: puu, kova muovi, metalli, kivi, lasi ja betoni. Väri valkoinen, NCS-standardi S 0502-Y, jota käytetään ovi- ja ikkunateollisuudessa. Puoli kiiltävä satiini.

### SIDEAINE:

Akryylisidos, liuotinpohjainen

### KIILTOASTE (DIN 67530 60 °):

puolikiiltävä 35-50 kiiltoyksikköä

### VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

### EU VOC-ARVO: VOC 615,21 g/L

### PÄÄLLEMAALAU

**KOKO:** 400 ml

**MYyntierä:** 6 kpl

**TUOTENRO** 1801006 **EAN** 6412490017842

### HARDNESS



Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%