





## ZINC SPRAY

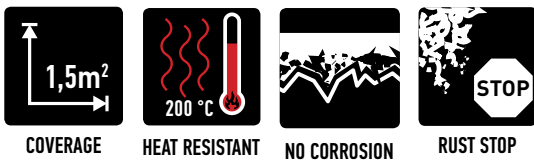

### MATERIAL

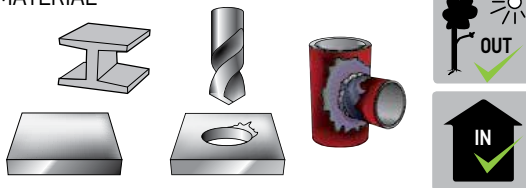

### HARDNESS



Sinkkisprayt ovat nopeasti kuivuvia, kestäviä korroosiosuojia kaikille metalleille. Soveltuu kaikkiin auton koritöihin, vioittuneiden sinkkipinnoitteiden korjaukseen, poraus- ja hitsauskohtien päällystykseen sekä kaikkiin kohteisiin, jotka vaativat korroosiosuojausta. Ei saa päällemaalata alkydimaalilla. Saatavana kaksi versiota: Tummanharmaa sinkki kylmäsinkityille metalleille ja Alumiinisinkki sähkögalvanoituille metalleille.

**Huom!** Tukkeutumisen estämiseksi purkkia on ravistettava ennen käyttöä vähintään 1 minuutti sen jälkeen kun sekoituskuulien ääni on selvästi kuultavissa! Puhdista suutin käytön jälkeen kääntällä purkki ylösalaisin ja suikuta kunnes vain ponneainetta tulee ulos.

### SIDEAINE:

Sinkki, liuotinpohjainen

### KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matta 0-25 kiiltoyksikköä

### LÄMMÖNKESTO: 200 °C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

### EU VOC-ARVO:

VOC 626,07 g/L

**PÄÄLLEMAALAU:** aina, n. 5 min. kerrosten välissä

**KOKO:** 400 ml

**MYyntierä:** 6 kpl

### SPRAY ZINC 400ML

**EU KIELET:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

**MUUT:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

### SPRAY ALUMINIUM ZINC 400ML

**TUOTENRO.** 400171-EU **EAN** 6412490036027

**TUOTENRO.** 400171 **EAN** 6412494001717

● VÄRI

**TUOTENRO.** 400172-EU **EAN** 6412490034238

**TUOTENRO.** 400172 **EAN** 6412494001724

● VÄRI



Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%