



## HEAT RESISTANT SPRAY 600 °C




COVERAGE

HEAT RESISTANT

MATERIAL

MAX +600 °C

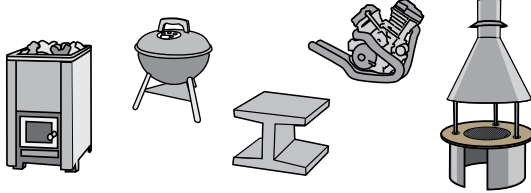

HARDNESS



DANGER

Helppokäyttöinen spraymaali, jonka lämmönkesto on + 600°C. Käyttökohteita mm. uunien, kattiloiden, savupiippujen ja grillien ulkopinnat sekä autojen pakoputkistot ym., joiden käyttölämpötila ei ylitä + 600°C. Muista suojata pinnat, joita ei maalata.

Käsittelyn jälkeen anna pinnan kuivua n. 30 min (+ 20°C). Maalipinta saavuttaa lopulliset ominaisuutensa, kun sitä on lämmitetty + 200°C:ssa n. 60 min ajan.

**SIDEAINE:**

Silikoni, liuotinohenteinen

**KIILTOASTE (DIN 67530 60 °):**

matta 0-25 kiiltoyksikköä

**LÄMMÖNKESTO:** 600 °C

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 60 kuukautta

**EU VOC-CONTENT:** 629 g/L

**PÄÄLLEMAALAU:** aina, 5 minuuttia kerrosten välissä

Lämmitä 60 minuuttia 200°C asteessa kovettaaksesi pinnan




**KOKO:** 400 ml

**MYyntierä:** 6 kpl

Ohjeet voimassa, kun 20°C, ilman suhteellinen kosteus 20% - 70%




# Spraypaint Heat resistant +600 °C - EU 400ml

**MASTON****EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml - EU	RAL	Barcode
400996-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C Silver 400ml		6412490034245
710221-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C Black 400ml		6412490034368
710222-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C white 400ml		6412490035365

# Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml

**OTHER:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml	RAL	Barcode
400996	Spraypaint Heat resistant +600°C Silver 400ml		6412494009966
710221	Spraypaint Heat resistant +600°C Black 400ml		6412497102213
710222	Spraypaint Heat resistant+600°C White 400ml		6412497102220