


UNDERBODY COATING BRUSHABLE

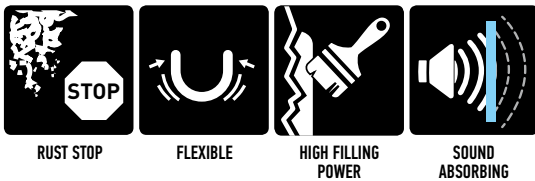


RUST STOP

FLEXIBLE

HIGH FILLING
POWER

SOUND
ABSORBING

MATERIAL

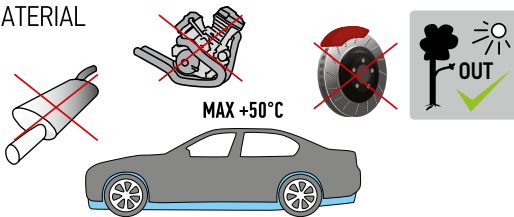

MASTON ALUSTASUOJA on sveltävä alustamassa on tixotrooppinen, bitumipohjainen suojamassa ajoneuvojen alustoihin. Maston Alustasuoja suojaa ruostumiselta, vaimentaa melua ja kestää sään vaihteluita. Käyttöohje: Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Suojaa pinnat, joita ei käsitellä. Käyttölämpötila huoneen lämpö (+20 °C). Levitä sveltimellä tai lastalla 2-3 mm paksuinen kerros. Ohennus/työvälineiden pesu: Maston Thinner. Kuivumisaika: 4-5 h (+20 °C).

SIDEAINE:

Bitumi, liuotinpohjainen

EU VOC-ARVO:

II A i VOC/LOÜ/ЛОВ-/ЛОJ max. 500g/l (2010), VOC 270,68 g/l

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 1kg

MYNTIERÄ: 6 kpl

HARDNESS

Hardness | Твърдост | Tvrdost | Härte | Härhdhed | Kõvadus | Durezza | Kovuus | Solidité | Σκληρότητα | Keménység | Durezza | Tvirtumas | Cietība | Hardheid | Hardhet | Twardość | Dureza | Duritate | Твердость | Härhdhet | Tvrdost | Sertlik



UNDERBODY COATING AUTO 1KG (BRUSHABLE)

ART NR 4150150

BAR CODE 6412490000141



UNDERBODY COATING



COVERAGE



RUST STOP

FLEXIBLE

HIGH FILLING
POWER

MATERIAL

MAX +80 °C



HARDNESS



MASTON ALUSTASUOJA on nopeasti kuivuva bitumipohjainen suojamassa ajoneuvosi alustalle. Se on joustava ja kestävä hyvin kulutusta sekä antaa erinomaisen suojan ruostumista vastaan.

Käyttöohje: Puhdista käsiteltävä pinta huolellisesti. Suojaa alueet joita et halua käsitellä. Ravista purkkia noin 3 minuutin ajan ennen käyttöä. Levitetään ruiskun kanssa noin 30 cm etäisyydeltä kohteesta. (paine 4-5 bar) Levitä useita ohuita kerroksia niin että edellinen kerros ehtii kuivua noin 30 min. Ravista purkkia myös käytön aikana. Kosketuskuiva n.75 min ja kuiva noin 3,5 tunnin kuluttua (+20 °C). Riittäisyys 2m². Tahrojen ja välineiden puhdistamiseen suosittelemme Maston Thinneriä.

SIDEAINE:

Bitumi, liuotinpohjainen

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

EU VOC-ARVO: VOC 571 g/l

KOKO: 1 L

MYYNTIERÄ: 12 kpl

UNDERBODY COATING UBC-11 AUTO 1L (KIERREPURKKI)

TUOTENRO 4150110

EAN 641249000134

Danger



Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599