



HOLLOW SECTION



COVERAGE


RUST STOP

FLEXIBLE

HIGH FILLING
POWER

MATERIAL

MAX +80 °C

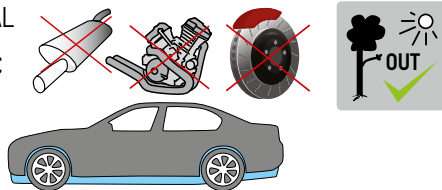

MASTON KOTELOSUOJA on ajoneuvosi ovi- ja helmakoteloiden vahamainen suoja-aine. Sopii myös koneiden ja metalliosien varastointiin aikaiseksi suoja-aineeksi. Tunkeutuu tehokkaasti pieniinkin rakoihin syrjäyttäen kosteuden ja antaen suojan ruostetta vastaan.

Käyttöohje: Suojaa pinnat, jotka eivät vaadi käsittelyä. Ravista purkkia n. 3 min ennen käsittelyä. Ruiskulla bar 2,5-4. Suihkuta useita ohuita kerroksia, siten että massa välillä kuivahtaa. Näin saat tasaisen ja suojaavan lopputuloksen. Kerrosten välisen ajan tulee olla n. 5-15 min. Ravista purkkia työskentelyn aikana, näin massa pysyy juoksevana ja levittyy hyvin. Tahranpoistoon suosittelemme Maston Thinneriä.

Peittävyys 10m² Kuivumisaika + 20 °C:ssa: Kosketuskuiva 2 tuntia, kokonaan kuiva 2,5 tuntia.

HARDNESS



SIDEAINE:


Vaha, liuotinpohjainen

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

EU VOC-ARVO: VOC 393 g/l

KOKO: 1 L

MYYNTIERÄ: 12 kpl

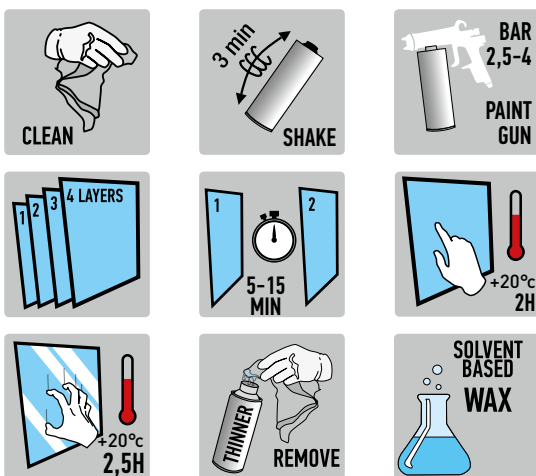

HOLLOW SECTION COATING 1L (SCREW-TOP JAR)

ART NR 4150310

BAR CODE 641249000165



WARNING