



## STONECHIP COATING




**COVERAGE**  
1,5m<sup>2</sup>

**RUST STOP**

**FLEXIBLE**

**HIGH FILLING POWER**

**MATERIAL**  
MAX +80 °C

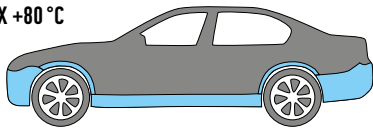

**HARDNESS**



**MASTON KIVENISKUSUOJA** suojaa ajoneuvosi kiveniskuille alttiit osat tehokkaasti. Kumimaisen koostumuksensa ansiosta se kestää erinomaisesti kiveniskuja ja suojaa myös ruostumiselta. Lisäksi sillä on ääntä eristävä vaikutus. Maston kiveniskusuoja on päällemaalattavissa useimmilla auto-maaleilla.

Käyttöohje Puhdista maalattu käsiteltävä pinta huolellisesti. Suojaa pinnat, jotka eivät vaadi käsittelyä. Ravista purkkia n. 3 min ennen käsittelyä. Ruiskulla bar 4-5. Suihkutusetäisyys n. 30 cm. Suihkuta useita ohuita kerroksia, siten että massa välillä kuivahtaa. Näin saat tasaisen ja suojaavan lopputuloksen. Kerrosten välisen ajan tulee olla n. 15 min. Ravista purkkia työskentelyn aikana, näin massa pysyy juoksevana ja levittyy hyvin. Tahranpoistoon suosittelemme Maston Thinneriä. Peittävyys 1,5m<sup>2</sup> Kuivumisaika +20 °C:ssa: kosketuskuiva 45 min ja kokonaan kuiva 2 tuntia. Päälemaalaus: Ennen päällemaalausta tulee varmistaa, että massa on täysin kuivunut ja tarttunut kiinni käsitelyyn pintaan.

**SIDEAINE:**

Bitumi, liuotinpohjainen

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 60 kuukautta

**EU VOC-ARVO:** VOC 551 g/l

**KOKO:** 1 L

**MYYNTIERÄ:** 12 kpl

**STONECHIP COATING MUSTA 1L**

**TUOTENRO** 4150511 **EAN** 6412490000196



**STONECHIP COATING HARMAA 1L**

**TUOTENRO** 4150512 **EAN** 6412490000202



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%