




## WRINKLE SPRAY

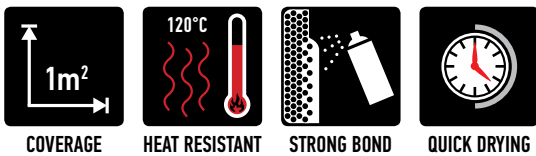


COVERAGE

HEAT RESISTANT

STRONG BOND

QUICK DRYING

### MATERIAL

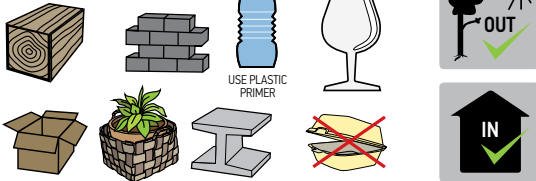

### HARDNESS



**MASTON WRINKLE PAINT**, Ryppymaali luo pinnalle näyttävän rakenteen ja on omiaan lisäämään persoonallisuutta lähes mihin tahansa metallipintaan. Valmistettu akryylisideaineista ja laadukkaista väripastoista. Peittää hyvin. Pinnote on erittäin kova ja antaa erinomaisen suojan rasvaa, rasvanpoistajaa ja ruostetta vastaan. Lämmönkesto 120 °C.

Käyttökohteita: Venttiilien kannet, metalliset mittaristot, startit, laturit, ovipaneelit, vaihdekepit ja vivut.

Muovipinnoille käytettäessä on maalattava kohde ensin käsiteltävä ensin Maston Plastic Primerilla (muovipohjamaalilla).

### SIDEAINE:

Akryylisidos, liuotinpohjainen

### KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matta 0-25 kiiltoyksikköä

### LÄMMÖNKESTO: 120 °C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

EU VOC-ARVO: VOC 602,47 g/L

**PÄÄLLEMAALAU:** aina, 5 min. kerrosten välissä

**KOKO:** 400 ml

**MYyntierä:** 6 kpl



SPRAYPAINT WRINKLE BLACK 400ML

TUOTENRO 4406121 EAN-KOODI 6412490028916



VÄRI

DANGER



Ohjeet voimassa, kun 20°C, suhteellinen ilmankosteus 20% - 70%

Maston Oy • [www.maston.fi](http://www.maston.fi) • [maston@maston.fi](mailto:maston@maston.fi)

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599