





ZINC BRUSHABLE



MATERIAL

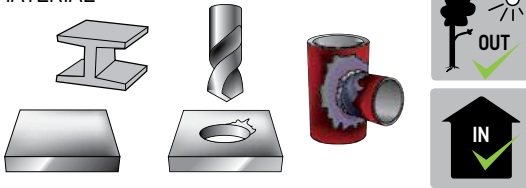

HARDNESS

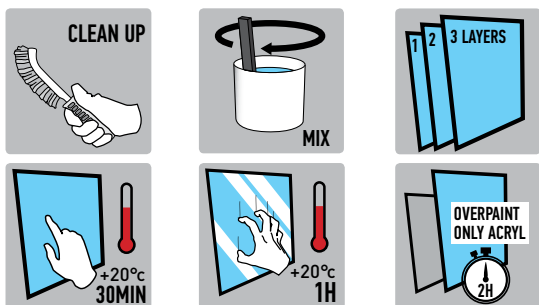

MASTON SINKKI – Kylmägälvanointi Sinkki Nopeasti kuivuva, kestävä korroosiosuoja kaikille metalleille. Soveltuu kaikkiin auton koritöihin, viottuneiden sinkkipinnoitteiden korjaukseen, poraus- ja hitsauskohtien päällystykseseen sekä kaikkiin kohteisiin, jotka vaativat korroosiosuojausta. Käytetään ulkona ja sisällä joko yksin tai pohjamaalina. Käyttöohje! Hio epätasainen pinta ennen pintakäsittelyä. Metallipinnan hionnassa on syytä muistaa, ettei hio eri suuntiin. Käytä tarvittaessa kittiä. Poista mahdollinen hiontapöly huolellisesti.

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä! Sinkki voidaan levittää siveltimellä, telalla tai ilmattomalla ruiskulla. Ohennus ja työvälineiden pesu: Maston Xylen. Kuivumisajat (+23°C): Pölykuiva n. 15 min, kosketuskuiva 30 min, päällemaalaus 1h kuluttua.

SIDEAINE:

Sinkki, liuotinpohjainen

KIILTOASTE (DIN 67530 60 °):

matta 0-25 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: +200 °C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 months

EU VOC-ARVO: VOC 529,95 g/L

PÄALLEMAALAU: aina

KOKO: 250ml, 1L

MYyntierä:

250ml 5kpl
1L 2 kpl

SINKKI KYLMÄGÄLVANOINTI 250ML, SIVELTÄVÄ

TUOTENRO 5410170 EAN 6412490040215

SINKKI KYLMÄGÄLVANOINTI 1L, SIVELTÄVÄ

TUOTENRO 5410171 EAN 6412490004736

VÄRI



DANGER

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599