




HEAT RESISTANT PAINT




COVERAGE



HEAT RESISTANT



MATERIAL

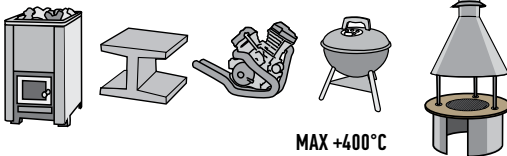

MASTON KUUMAKESTOMAALI 400°C on ilmakuivuva maali, jonka lämmönkesto on +400°C. Käyttökohteita mm. pakoputkistot, moottoripyörän sylinterit, uuniluukut, kiukaat, ulkogrillit, savupiiput, joiden käyttölämpötila ei ylitä +400°C.

Puhdista ja kuivaa käsiteltävä pinta. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Maalaa siveltimellä tai ruiskulla. Tarvittaessa suorita toinen käsittely märkää-märälle menetelmällä tai aikaisintaan 2 vrk:n kuluttua (+20°C) ensimmäisestä käsittelystä. Ohennus ja työvälineiden pesu: Maston Xylen.

SIDEAINE:

Silikoni, liuotinhenteinen

KIILTOASTE (DIN 67530 60 °):

matta 0-25 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 400 °C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

EU VOC-CONTENT: VOC 396,17 g/L

PÄÄLLEMAALAU: 15 minuutin kuluessa tai 24 tunnin jälkeen

KOKO: 250ml, 1L & 10L

MYyntierä:

250ml 5 kpl

1l 2 kpl

10l 1 kpl

VÄRI



HEAT RESISTANT PAINT +400 °C 250ML

TUOTENRO 604800 EAN 6412496048000

HEAT RESISTANT PAINT +400 °C 1L

TUOTENRO 604801 EAN 6412490004668

HEAT RESISTANT PAINT +400 °C 10L

TUOTENRO 604811 EAN 6412490032524


HARDNESS




CLEAN UP




MIX




5MIN



2 3 LAYERS



+20°C
30MIN



+20°C
24H



SILICONE
RESIN



CLEAN



WARNING

Ohjeet voimassa, kun 20°C, ilman suhteellinen kosteus 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуэтиэ 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599