



PLASTIC PUTTY



**HIGH FILLING
POWER**



STRONG BOND




QUICK DRYING



SANDABLE


MATERIAL

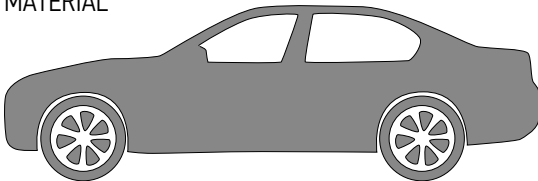


HARDNESS




SAND



**+20°C
5MIN**



1%



**SOLVENT
BASED
POLYESTER**

MASTON MUOVIKITTI on pintakitti, jota käytetään täyteaineena ennen maalausta. Täyttää ja tasoittaa lasikuiturakenteiden, peltien ja betoniseiniä halkeamat ja lommot. Sekoitettava hyvin ennen käyttöä! *Käyttöohjeet:*
1. Karhenna pinta huolellisesti. 2. Puhdista täytettävä kohta. 3. Sekoita 1% kovettajaa huolellisesti kitin joukkoon. 4. Valmista seosta vain sen verran, että ehdit käyttää sen n. 5 min kuluessa. Sen jälkeen seos alkaa kovettua. 5. Kovettumisen jälkeen kuiva- ja vesihioitavissa. 6. Säilytä kitti hyvin suljettuna viileässä, auringon valolta suojassa.

SIDOSAINE:

Polyesteri, liuotinhenteinen

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matta 0-25 kiiltoyksikköä

EU VOC-ARVO: VOC 160 g/L

KOKO: 0,5 kg

MYyntierä: 12 pcs

MUOVIKITTI 500 G

TUOTENUMERO 706105

EAN-KOODI 6412497061053



DANGER



Tiedot voimassa, kun 20 °C, 20-70% suhteellinen ilmankosteus