





## ZINC SPRAY

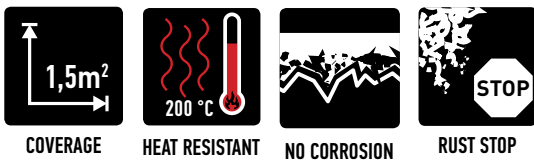

### MATERIAL

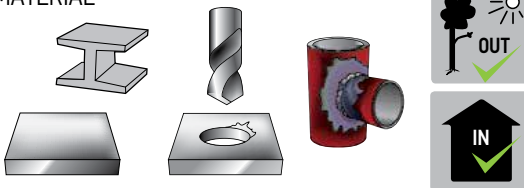

### HARDNESS



**ZINCSPRAYFÄRG** är snabbtorkande och hållbart korrosionsskydd för alla metaller. Lämpar sig för alla arbeten på bilens kaross, lagning av defekta zinkytor, beläggning av borrhål och svetsfogar samt alla områden där det behövs skydd mot korrosion. Övermåla med de flesta av de 1-k målfärgerna, inte med alkydfärger. Provmåla alltid på osynliga yta. Finns i två versioner: mörkgrå Zink för kallgalvaniserade metaller och Aluminium Zink (ljus silvergrå) för elektriskt galvaniserade metaller.

**OBS!** För att förhindra igensättning av burkarna, skaka innan användning i minst en minut efter att blandarkulorna kan höras! Rengör munstycket efter användning med burken upp och ned och spraya tills bara drivgas kommer ut.

**BAS:**  
Zink, solventbaserad

**GLANS (DIN 67530 60°):**  
matt 0-25 glansenheter

**VÄRMEBESTÄNDIGHET:** 200°C  
**LAGRINGSTID:** 60 månader

**EU VOC-INNEHÅLL:** VOC 626,07 g/L

**ÖVERMÅLNING:** alltid, ca 5 min mellan skikt

**INNEHÅLL:** 400ml

**FÖRPACKNING:** 6 st

**EU SPRÅK:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK  
**ANDRA:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

### SPRAY ZINC 400ML

ART NR 400171-EU BAR CODE 6412490036027


ART NR 400171 BAR CODE 6412494001717



### SPRAY ALUMINIUM ZINC 400ML

ART NR 400172-EU BAR CODE 6412490034238

ART NR 400172 BAR CODE 6412494001724

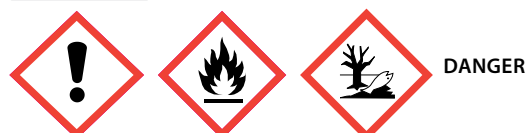

Information som gäller vid 20 °C, relativ luftfuktighet 20% - 70%